

**18
VOLT**AUTOMATICKÁ ZÁVORA
RBLO-XL

Pro ramena do 5 m

BERG
SYSTEMS**800RBLO-LX** P/L

Stejnoseměrná automatická závora, skříň z lakované oceli, pro eliptické rameno do 5m, elektronická řídicí jednotka s přijímačem a nabíječem baterií součástí. Rameno, pružina a LED osvětlení ramene na přibjednání.

800RBLO-ILX P/L

Stejnoseměrná automatická závora, nerezová skříň, pro eliptické rameno do 4m, elektronická řídicí jednotka s přijímačem a nabíječem baterií součástí. Rameno, pružina a LED osvětlení ramene na přibjednání.

BERG
SYSTEMS**Funkce:**

- privátní i komerční použití
- pro ramena do 5 m
- doba otevření 3,5 s

Výhody:

- vhodné pro ntenzivní provoz
- rychlé otevření
- ideální pro rušné proozy a parkoviště
- fotobuňky i lampu je možné namontovat přímo na skříň závory

Technický popis

	RBLO-LX / RBLO-ILX
Napájení	230 Vac (50-60 Hz)
Napájení motoru	18 Vdc
Absorbce	1 A
Výkon	250 W
Rychlost otírání 90°	3,5 s
Zatížení	100 %
Kroutící moment	155 Nm
Operační teplota	-20°C + +55°C
Stupeň krytí	IP 54
Max.délka křídla brány	5 m
Typ řídicí jednotky	K206MA



Jednoduše ovladatelné manuální odblokování odblokovacím klíčem.

**Schéma zapojení**BERG
SYSTEMS

4m **Poradce pro výběr a kombinace ramen a příslušenství**

5m

5m U všech ramen je možná instalace ochranné gumové lišty (800PG4-800PG8), LED svítel (800LA4-800LA8), sklopné podpěry ramene (800FPL) a spodní hliníkové zastěrky (800GA2).

6m

7m



Příslušenství



M-06000B3000
Pružina – drát Ø 4,2 mm, zatížení 50 kg (světle zelená)



M-060B3060FP
Pružina – drát Ø 6,2 mm, zatížení 135 kg (modrá)



M-0600000028
Pružina – drát Ø 5,2 mm, zatížení 90 kg (zelená)



M-060CITY0FP
Pružina – drát Ø 7 mm, zatížení 155 kg (červená)



800AE4
Eliptické, bíle lakované rameno 4 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť



800AE5
Eliptické, bíle lakované rameno 5 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť



800LA8
LED osvětlení pro eliptická ramena



800PG8
4 m gumové krycí lišty pro eliptická ramena



800AE3
Eliptické, bíle lakované rameno 3 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť



800AE2
Eliptické, bíle lakované rameno 2 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť



200BATT
Záložní baterie 12 V, 7,2 Ah s kabelem



300SA1
Detektor indukčních smyček



800CPRBLO-L
Základová deska (RBLO/RBLO-L)



800AT
Podpěra ramene



800FPL
Podpěra pro rameno



900TOWERF
Standardní montážní sloupek pro jednu fotobuňku, lakovaný hliník, 49 cm



900OPTIC
Pár fotobuněk



900T-COMM
Rozhraní pro propojení dvou řídicích jednotek pro provoz v režimu Master/Slave. Aktivace programátorem TAUPROG, pouze pro RBLO




250SM126 **NEW**
Paměťová karta pro 126 radiových kódů



250SM254 **NEW**
Paměťová karta pro 254 radiových kódů



900LAMP4
Lampa 12 V (RBLO)

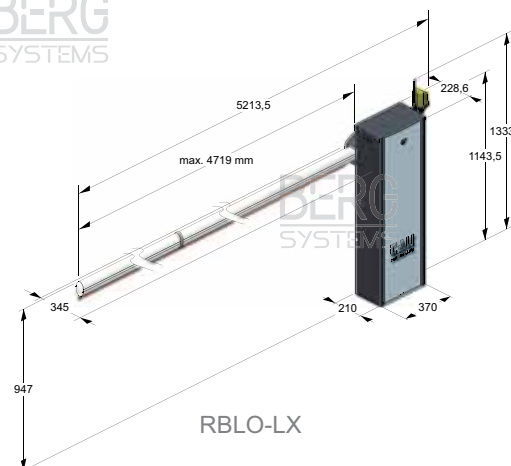

PRUŽINY		B)	M-0600000028 (Ø 5,2 mm) Barva: zelená RAL 6002
	C)		M-060B3060FP (Ø 6,2 mm) Barva: modrá RAL 5003
		D)	M-060CITY0FP (Ø 7 mm) Barva: červená RAL 3000

Mějte prosím na vědomí, že v porovnání s délkou ramene je zahrazený průjezd o 289 mm kratší.